

### MIDI Concrete (180–240 mm)

TOEPASSING OP BETON

#### Classificatie/systeemcomponenten

- Benaming:** Toegelaten permanente steigerankersysteem voor ETICS, gordijngewel en 2-schalig metselwerk conform DIN 4426 (Duitse norm). Voor toepassing op gescheurd en niet gescheurd beton van betonsterkte C20/25 - C50/60.
- Kenmerk:** voor constructiediktes van 180–240 mm
- rocketplug:** Zware stalen pluggen
- rocketbase:** Lastverdeelplaat, verzinkt staal,  $\varnothing$  120 mm
- rocketbody:** Ankerlichaam, kunststof (glasvezelversterkt)
- rocketbolt:** Oogschroef, speciaal staal,  $\varnothing$  18 mm
- rocketseal:** Afdichtplug, kunststof behuizing met roestvrij stalen inbus-inzetstuk
- Artikelnr:** 9.1.110

#### Toebehoren (apart verkrijgbaar)

- rocketglue:** snelhardende composietlijm voor de eerste hechting van de lastverdeelplaat
- Montageset:** Verkrijgbaar als Standard of Extended (bij ETICS-verdubbeling). Benodigd speciaal gereedschap voor montage van de **isorocket®** permanente steigerankers




#### Productbeschrijving:

Het permanente steigeranker **isorocket® MIDI Concrete** is een toegelaten verankeringsysteem conform DIN 4426 (Duitse norm) voor systemen voor externe thermische isolatie (ETICS), gordijngewels en 2-schalig metselwerk, dat de gevel vanaf het begin tegen beschadigingen beschermt. De **isorocket®** blijft als permanente, nagenoeg thermische bruggen-vrij ankerpunt, geïntegreerd in de gevel en kan dus te allen tijde worden gebruikt. Door zijn ideale lastoverdracht zorgt het **isorocket®** permanente steigeranker niet alleen voor een stevig houvast voor de bouwsteiger, maar is het bovendien nuttig voor de meest onderscheidende toepassingsmogelijkheden in de nieuwbouw, maar ook daarna. Beschadigingen van de nieuwe gevel, zoals die vaak optreden met de traditioneel gebruikte oogbouten, die tijdrovend naverk vragen, behoren tot het verleden. Het permanente steigeranker **isorocket® MIDI Concrete** is geschikt voor constructiediktes van 180–240 mm op beton. Het permanente steigerankersysteem zorgt voor een schone scheiding van de betrokken contractpartners en laat geen onderlinge afhankelijkheden tussen gevelbouw en steigers toe.




Zulassungs-Nr. Z-21.8-2088



rocketbase (Lastverdeelplaat)



rocketplug (Pluggen)

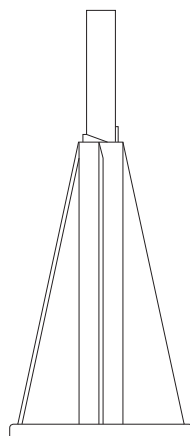

rocketbody (Ankerlichaam)



rocketbolt (Oogschroef)



rocketseal (Sluiting)


Professioneel permanente steigerankersysteem voor ETICS, gordijngewel en 2-schalig metselwerk. Toegelaten voor gebruik op beton conform DIN 4426 (Duitse norm) met ideale lastoverdracht. Blijft permanent in de gevel en kan te allen tijde worden hergebruikt.

## MIDI Concrete (180–240 mm)

TOEPASSING OP BETON

### AFMETINGEN

rocketbody (Ankerlichaam) / rocketbase (Lastverdeelplaat)

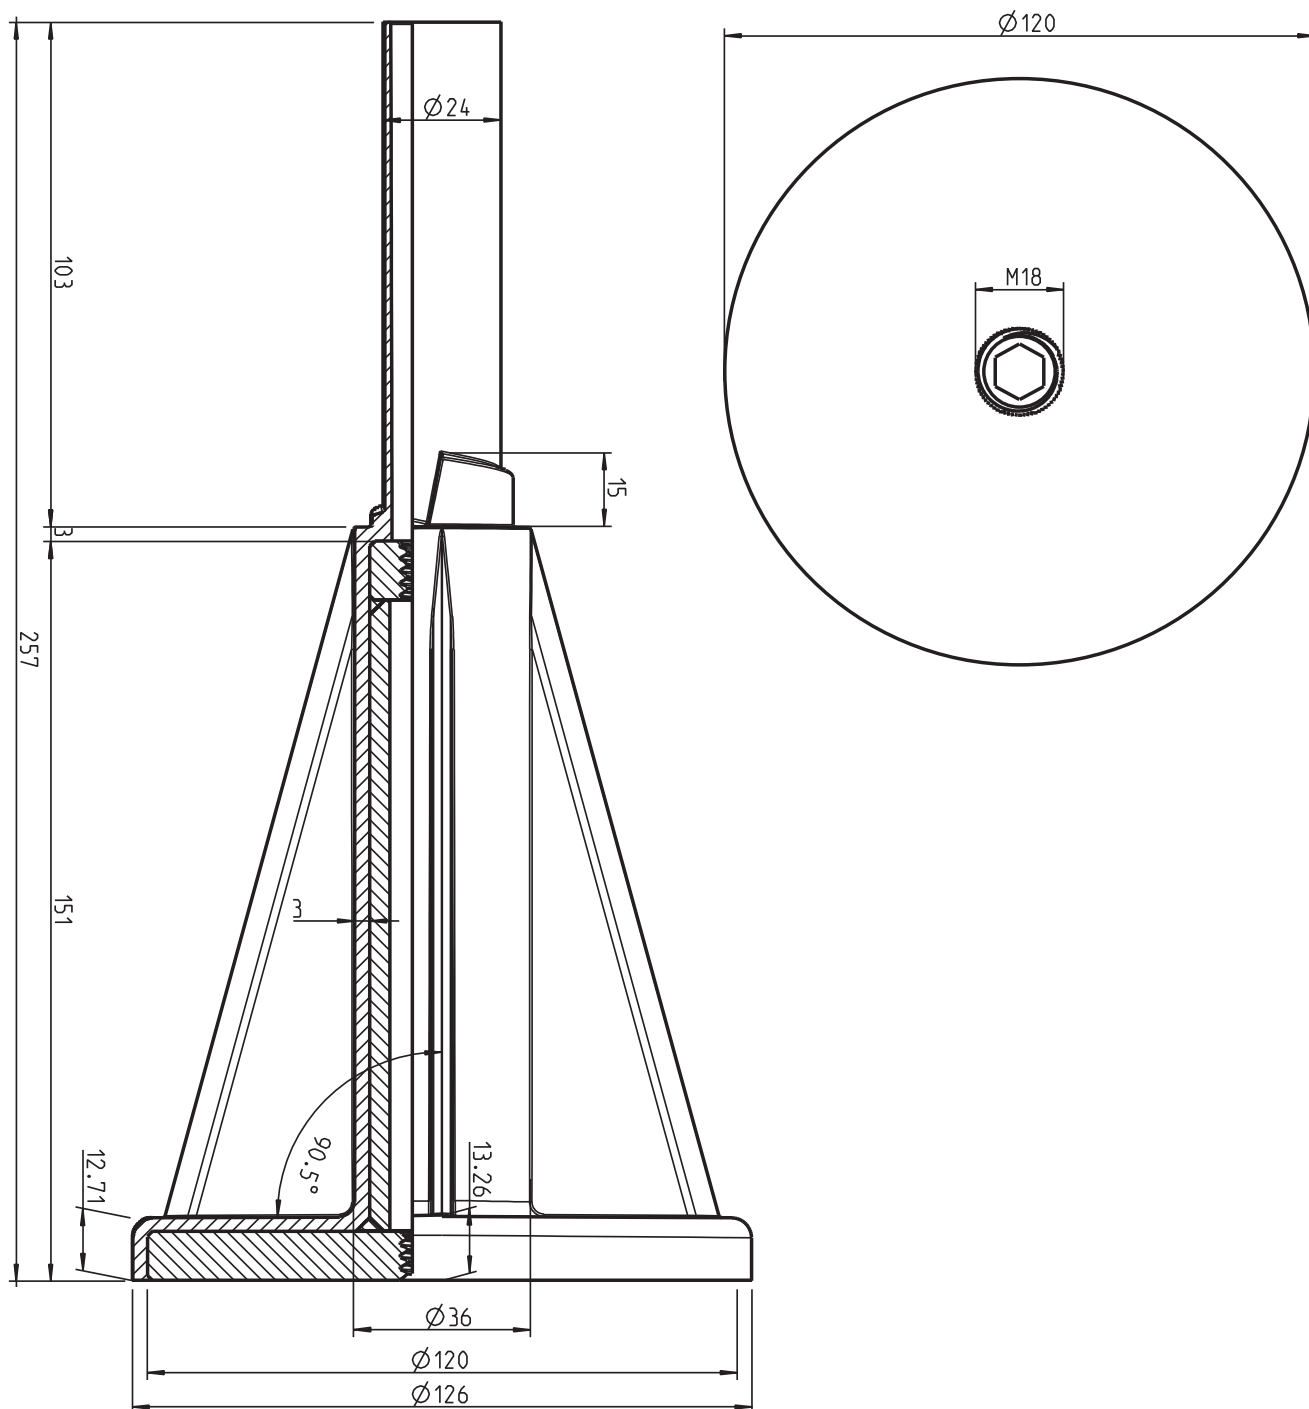

# isorocket<sup>®</sup>


MIDI Concrete (180–240 mm)

PERMANENTE STEIGERANKER  
VOOR ETICS/GORDIJNGEVEL/  
2-SCHALIG METSELWERK

MIDI

TOEPASSING OP BETON

CAD-WEERGAVE

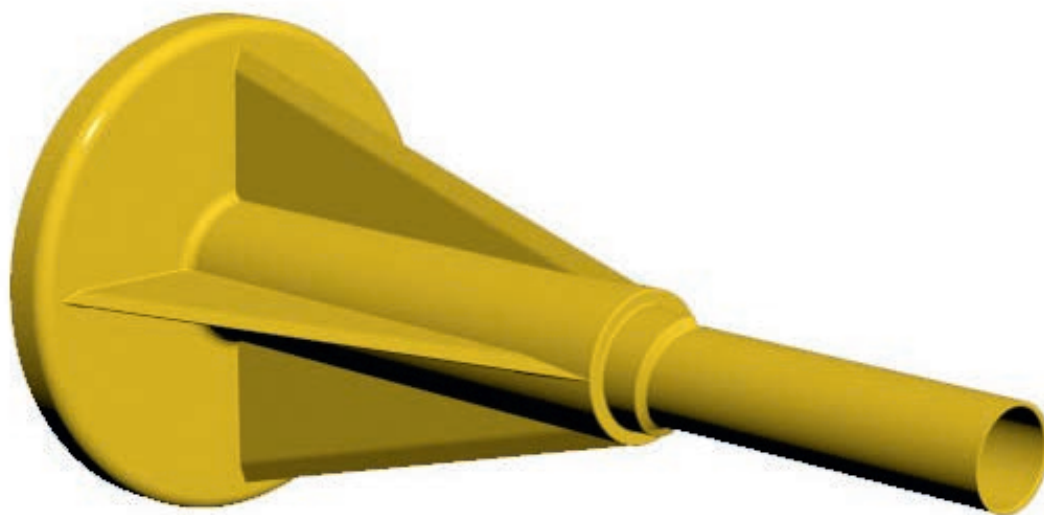

De CAD-gegevens voor dit permanente steigerankersysteem kunnen worden gedownload op [www.isorocket.de](http://www.isorocket.de)

**isoline**<sup>®</sup> Veiligheid  
in gevels

**WESSENDORF**   
*sicher drauf, sicher dran*